 **Avertissement:** Les baignoires comportent une entrée d'air similaire à celle illustrée sur cette photo. Il n'est pas nécessaire de connecter cette pièce et il est très important de ne pas la couvrir ni empêcher l'entrée d'air dans celle-ci.




### **Mise en marche pour la première fois de la baignoire balnéo (avant l'installation finale) :**

1. Remplissez la baignoire balnéo jusqu'à ce que tous les jets soient couverts.
2. Vérifiez l'étanchéité des tuyaux et des jets pendant à peu près 30 minutes. Pendant ces 30 minutes, veuillez ne pas laisser la baignoire balnéo sans surveillance et essayez régulièrement l'étanchéité des tuyaux et des jets pendant cet essai.
3. Une fois que la phase 2 a été réalisée avec succès, allumez toutes les fonctions d'hydromassage et essayez leur fonctionnement pendant 30 minutes, veuillez ne pas laisser la baignoire balnéo sans surveillance et essayez régulièrement l'étanchéité des tuyaux, jets et pompes pendant cette essai.
4. Après que les étapes 1, 2 et 3 ont été réalisées avec succès, l'installation peut se terminer. Pour ce fait, veuillez vider l'eau de la baignoire balnéo.


### **Installation finale**

1. Placez la baignoire balnéo dans la position finale souhaitée.
2. Réglez les pieds de la baignoire jusqu'à la placer totalement de façon horizontale.
3. Scellez avec du silicone tous les joints de la baignoire contre le mur.
4. Placez les appuis-tête (optionnel).


 **Avertissement :** La baignoire doit être placée sur une surface résistante à l'eau (par exemple du carrelage) . Il devra y avoir également une légère pente d'écoulement pour qu'en cas de fuite ou de perte d'eau , l'eau ne stagne pas sous la baignoire. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau à cause d'une mauvaise installation.

## Fonctionnement du panneau de contrôle tactile

### PANNEAU DE CONTRÔLE:

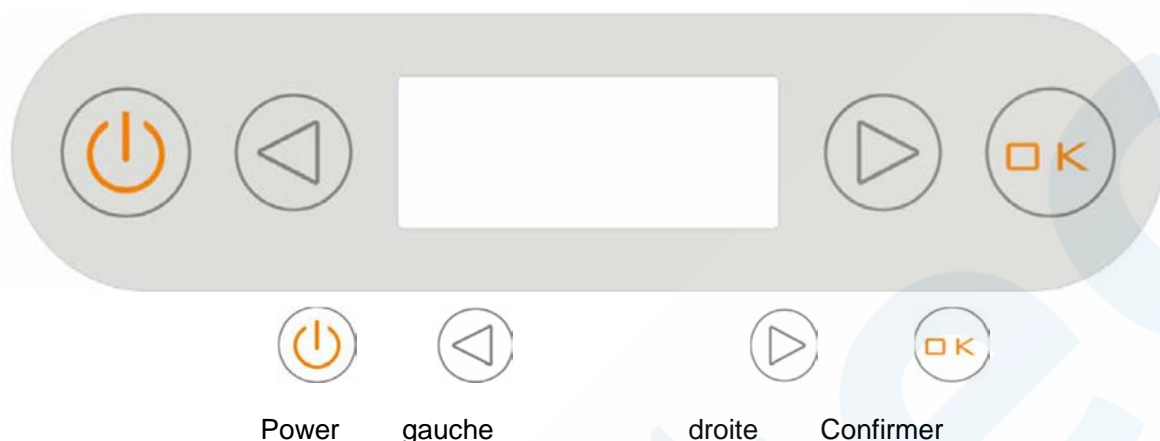


### Allumé

Appuyez sur  pendant 2 secondes pour allumer le panneau, le panneau s'illuminera. Appuyez à nouveau pour l'éteindre.






### Blocage du panneau de contrôle

Le panneau de contrôle se bloquera automatiquement après un court temps sans activité, et le mot LOCK s'affichera sur le display.






Pour débloquer le panneau de contrôle appuyez et maintenez  pendant 3 secondes.

Pour bloquer manuellement le panneau de contrôle, appuyez et maintenez  pendant 3 secondes.

### Chromothérapie

Utilisez  ou  pour sélectionner , confirmer la sélection avec  et le spot sous-marin s'allumera et changera de couleur automatiquement. Appuyez sur  à nouveau pour éteindre la chromothérapie.

## Ozone:

Utilisez  ou  pour sélectionner  confirmez en utilisant  et l'ozonateur commencera à fonctionner. Appuyez sur  à nouveau pour l'arrêter.








*Note: L'ozonateur s'éteindra automatiquement après 10 minutes s'il n'est pas réactivé.*

## Fonction massage

### Jets d'air


Utilisez  ou  pour sélectionner  confirmez en appuyant sur  les bulles apparaîtront. - Appuyez sur  à nouveau pour arrêter.

### Jets d'eau

Utilisez  ou  pour sélectionner  confirmez avec  les jets se mettront en marche, appuyez sur  à nouveau pour les arrêter.



Les jets fonctionnent seulement si le niveau d'eau est correct : tous les jets doivent être couverts d'eau.

Si le niveau d'eau est bas, les jets s'arrêteront, et  l'icône clignotera jusqu'à ce que le niveau de l'eau se restaure, les jets se mettront alors en marche.

## Réchauffeur

Cette fonction de chauffage de l'eau avec contrôle thermostatique est conçue pour maintenir la température de l'eau du bain. Ce n'est pas un moyen de chauffage de l'eau froide.

Les jets de massage d'eau doivent être en marche pour que cette caractéristique fonctionne.

Utilisez  ou  pour sélectionner  confirmez la température en utilisant 



La température de l'eau du bain se maintiendra alors à partir de 1° de la température réglé.


Appuyez sur  à nouveau pour arrêter la fonction.

## Réglage de la température

L'écran de la température affiche la température actuelle de l'eau. Avec le contrôle de la

température sélectionnée, appuyez sur  le display de température commencera à

clignoter, utilisez  ou  pour changer la température vers le bas ou vers le haut ou augmenter d'1 degré à chaque clic. Quand la température souhaitée s'affichera, enlevez votre doigt du display. Après 5 secondes, l'écran affichera à nouveau la température actuelle et augmentera ou descendra lentement jusqu'à la température souhaitée.



 La température du bain par défaut est de 37°C Intervalle de température: 35°C - 45°C

Le système ajoute de la chaleur seulement si nécessaire, il ne peut pas refroidir l'eau, veuillez ajouter de l'eau froide pour cela.












## **Bluetooth (\*optionnel)**

### **Apparaige :**

- Lorsque le système est allumé, sélectionnez  et appuyez sur  pendant 2 s afin que l'écran affiche "PAIR". Activez le bluetooth de votre dispositif.
- Le nom du bluetooth est « JOYONWAY ». Sélectionnez ce nom sur votre dispositif, à continuation vous devrez rentrer le code PIN.

### **Utilisation :**

- Sélectionnez la musique sur votre dispositif y appuyez sur  jusqu'à ce que l'écran affiche « BT--C » . Pour l'éteindre appuyez à nouveau sur  jusqu'à ce que « BT--C » disparaisse.
- Pour changer de chanson, appuyez sur , quand « P--N » apparaît sur l'écran, appuyez sur  ou  . Appuyez sur  pendant 2 s pour mettre en pause la chanson et appuyez à nouveau pour l'activer.
- Pour entrer dans le mode réglage de volume, appuyez sur  jusqu'à ce que « VOL » apparaisse. Appuyez sur  pour augmenter le volume et sur  pour baisser le volume. Le réglage du volume va de 0 à 20.
- Lorsque la fonction lecture de musique par bluetooth sera activé, l'ozonateur s'éteindra automatiquement.



La lecture de la musique par Bluetooth ne peut pas fonctionner en même temps que l'ozone.

\*La fonction Bluetooth est seulement disponible sur quelques modèles .

## **Entretien**

1. Nous recommandons d'utiliser un chiffon doux et un détergent neutre pour le nettoyage quotidien de votre baignoire balnéo. Veuillez ne pas utiliser de nettoyeurs contenant de l'acétone ou de l'ammoniac. En aucun cas vous ne devez utiliser des nettoyeurs qui contiennent de l'acide formique ou du formaldéhyde pour désinfecter votre baignoire balnéo. La désinfection à l'ozone tue tous les germes et bactéries avec le simple clic d'un bouton depuis le panneau de contrôle.

2. Les dépôts de calcaire sur la surface peuvent s'enlever avec des produits spéciaux.

3. Si les buses d'aspiration ou les jets sont obstrués par des cheveux ou similaire, ils peuvent se dévisser et se nettoyer.

**Si vous n'allez pas à utiliser la baignoire pendant une période longue, débranchez-la du courant.**